


PS 200 | Mechanická zábrana sklopná



Detail zámku

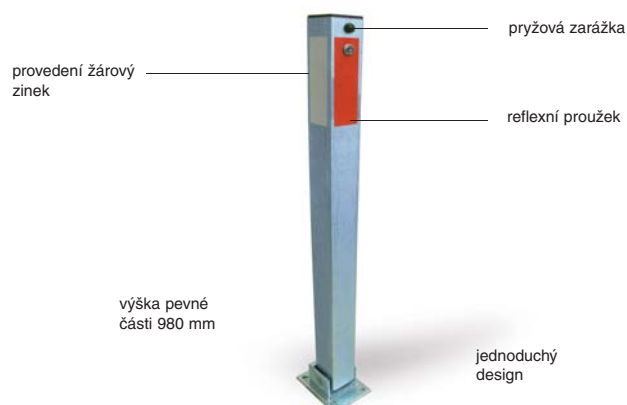

Sklopný sloupek s průřezem 60 x 60 mm a výškou 800 mm.

V tělese sloupku je zabudován lamelový zámek s krytkou proti vniknutí nečistot.

Automatické uzamčení, při postavení sloupku.

Povrchová úprava sloupku žárovým zinkováním.

Zvýšená viditelnost sloupku zabezpečena použitím reflexního proužku.

Sloupky jsou schváleny pro užívání na veřejných komunikacích v rámci ČR.

Technické parametry

PS 200

Typ sloupu		sklopný
Vnější průměr pevné části (mm)		60 x 60
Výška pevné části (mm)		800
Provedení		zinek

Villa | Mechanická zábrana sklopná



Zamykání zábrany



Sklopné branky o rozměrech 600 nebo 800 x 500 mm v provedení bílém lakovaném nebo zinkovaném.

Branky jsou opatřeny reflexními nálepkami

pro lepší identifikaci při snížené viditelnosti.

Sklopné branky jsou určeny pro zamezení vjezdu do neveřejných prostor, nebo

k zamezení parkování na vyhrazených místech.

Zábrany jsou schváleny pro užívání na veřejných komunikacích v rámci ČR.

Technické parametry

Villa

Šířka branky (mm)	600	800
Výška branky (mm)	550	
Celková hmotnost (kg)	10	11
Provedení	komaxit nebo zinek	



Zámek v horní části sloupku.
Po postavení sklopného sloupku dojde k automatickému uzamknutí ve svislé poloze

provedení
černá perleť

pryžová
zarážka

výška pevné
části 730 mm

dekorativní design



Sklopný/pevný válcový sloup o průměru 75 mm a výšce 750 mm.

ním vhodný do prostor s fixním umístěním, např. pěší zóny, cyklistické stezky apod.

Pro aplikace s vyšším počtem sloupů je doporučená vzdálenost mezi jednotlivými sloupy 1,4 m.

Sklopný/pevný sloup Ville je svým provede-

Sloup je dodáván v odstínu černá perleť.

Technické parametry

Typ sloupu	Ville	
	Ville.S	Ville.P
Funkce sloupu	sklopný	pevný
Vnější průměr výsuv. části (mm)	75	
Výška pevné části (mm)	750	
Celková hmotnost (kg)	7	
Provedení	černá perleť	

