

Riviera | Horizontální kloubová markýza



Riviera



Riviera




Uchycení ramene k nosnému profilu



Uchycení ramene k výpádovému profilu



Riviera s navijecím volánem, pružinový systém, max. rozměr šíře 2935 mm x výška 800 mm

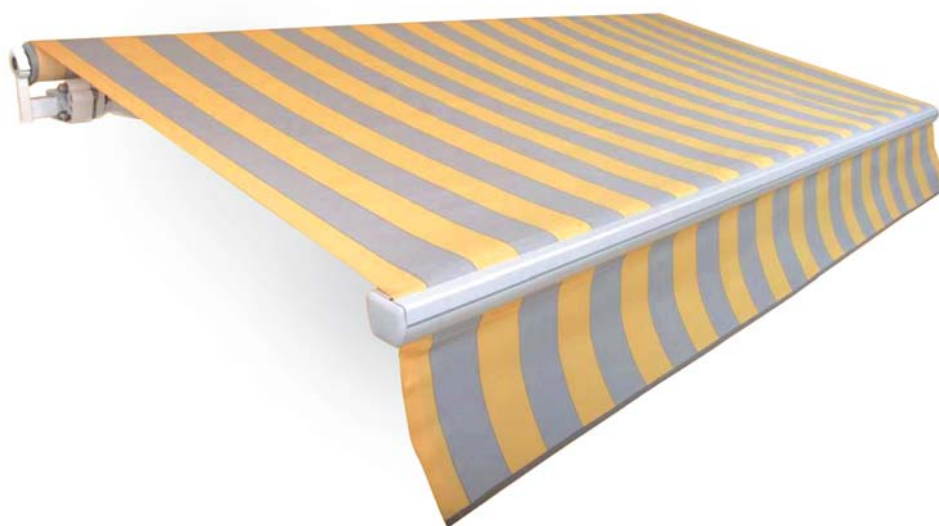

Horizontální markýza s kloubovými rameny a nosným profilem. Kvalitní konstrukce markýzy nalézá uplatnění při stínění výkladních skříní, restaurací, rodinných domků, teras, balkonů, restauračních předzahrádek. Markýzu lze upevnit do stropu nebo čelně na fasádu.

Provedení: Konstrukci markýzy tvoří konzoly s nosným profilem, kloubová ramena, válec pro navijení látky, výpádový profil a ovládací mechanismus. Markýzu lze ve svinutém stavu chránit plechovou nebo hliníkovou stříškou upevněnou pomocí konzol k nosnému profilu. Sklon ramen v rozsahu min. 5° max. 45°.

Ovládání: Vysouvání a navijení markýzy se provádí:

- a) mechanicky pomocí převodovky klikou
- b) elektromotorem - elektromotor lze ovládat vypí-

načem, dálkově nebo pomocí větrné a sluneční automatiky.

Potah: Speciální markýzová akrylátová látka, hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná proti plísni. Ze stejného materiálu je zhotoven i volán, jehož velikost a tvar je volitelný.

Podle potřeby je možné potah opatřit reklamním nápisem nebo firemním znakem.

Od šířky 8001 a 8501 mm x vyložení 4000 mm jsou vyráběny vždy dvě markýzy (dvoumodul) se spojeným válcem a jedním pohonem s možností překrytí mezery mezi potahy překryvacím pásem (š. 1000 mm). Mezera mezi potahy je 85 mm.

Technické parametry

Riviera

Maximální rozměr (mm)	šířka 12000 x vyložení 4000 - dvoumodul šířka 8000 x vyložení 3500 - jednomodul šířka 8500 x vyložení 4000 - jednomodul
Ovládání	mechanicky pomocí převodovky klikou elektromotorem
Provedení	konstrukce v bílé barvě

Výrobní rozměry markýzového jednomodulu

šíře min. 1946 mm, max. 8000 mm při vyložení 1500 mm

šíře min. 2438 mm, max. 8000 mm při vyložení 2000 mm

šíře min. 2968 mm, max. 8000 mm při vyložení 2500 mm

šíře min. 3460 mm, max. 8000 mm při vyložení 3000 mm

šíře min. 3950 mm, max. 8000 mm při vyložení 3000 mm

šíře min. 4610 mm, max. 8500 mm při vyložení 4000 mm

Tvary volánů



Barvy a látky markýz

Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.